

DINO - E

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 350 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 100 000 cycles,
EN ISO 12947-2

Pilling/Žmolkování/Pilling:
5, UNI EN ISO 12945/1

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
EN 1021/1-2, BS 5852 061



ERA - E

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 448 g/lm, 320 g/m2

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 100 000 cycles,

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
5, EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit:
4, EN ISO 105x12

Pilling/Žmolkování/Pilling:
5

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
EN 1021/1-2,



FLORIDA - E

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 570 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 85 000 cycles,
EN ISO 12947-2

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
6, EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit:
4-5, EN ISO 105-X12

Pilling/Žmolkování/Pilling:
5, EN ISO 12945-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
1021-162 + BS 7176 CLASS LOW HAZARD



MILANO - F


Composition/Složení/Zusammensetzung:
100% Polyester Trevira CS

Weight/Váha/Gewicht: 525 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit: Martindale
80 000 cycles, EN ISO 12947-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 5852 061



ASPECT - F

Composition/Složení/Zusammensetzung: 75% Trevira CS Flame Retardant Polyester, 25% Polyester.
Non metallic dyestuffs

Weight/Váha/Gewicht: 325g/m² ±5%

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥250,000 Martindale cycles
Pilling/Žmolkování/Pilling:
(ISO 105 - X12)
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4 ignition source 5 (over CMHR 50kg foam)



VALENCIA - F

Composition/Složení/Zusammensetzung: Topcoat: 100% Vinyl. Backing: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 650 g/m²

Width/Šírka/Breite: 137 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 300 000 cycles, UNE EN ISO 12947

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
7, DIN 54004/NTC 1479

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
NF P 92-503/M2, BS 5852 CRIB 5, DIN 4102 B2, EN 2021 Part 1&2

Features: Resistance to blood, urine and oil, Antifungal and antibacterial protection, Antimycotic protection



XTREME - F

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100% Polyester Xtreme FR

Weight/Váha/Gewicht: 434 g/m²

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 100 000 cycles

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
6, ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit:
4, ISO 105-X12

Pilling/Žmolkování/Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
(GB) CRIB 5, (D) B1 EN, 1021/1-2



VENA - F

Composition/Složení/Zusammensetzung: 11 % PU, 66 % PVC, 23% PES

Weight/Váha/Gewicht: min 600 g/m²

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 120 000 cycles, PN-EN344:1996

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
7-8, EN ISO 105-B02

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
EN 1021/1-2, BS 5852:2006, Ignition source 5



STYLE - F

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 530 g/lm

Width/Šírka/Breite: 150 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 120 000 cycles
BS EN ISO 12947-2

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
5, BS EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit:
4 - 5, EN ISO 105x12

Pilling/Žmolkování/Pilling:
4 - 5, BS EN ISO 12945-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: Önorm B 3825 EN 1021 1&2



CURA - F

Composition/Složení/Zusammensetzung: 98% post-consumer recycled polyester / 2% polyester

Weight/Váha/Gewicht: 420 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
100.000 Martindale,

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit: 5-8, EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit: 4-5, EN ISO 105x12

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: EN 1021/1-2; CA TB 117-2013



FAME - M

Composition/Složení/Zusammensetzung: 95% Wools of New Zealand / 5% polyamide
Weight/Váha/Gewicht: 630 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
rubs martindale (EN ISO 12947-2) 200,000

Pilling/Žmolkování/Pilling:
scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
BS 5852 Crib 5
BS EN 1021 1&2



RHYTHM - M

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100% polyester/polyester flame retardant
Weight/Váha/Gewicht: 525 g/lm

Width/Šírka/Breite: 160 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
rubs martindale (EN ISO 12947-2) 70,000


double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery) 100,000

Pilling/Žmolkování/Pilling:
scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 5

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
BS EN 1021-1 cigarette

BS EN 1021-2 Match 5

BS 5852 Crib 5



MAGIC - M

Composition/Složení/Zusammensetzung: PU - 68%, Cotton - 32%

Weight/Váha/Gewicht: 595 +/- 30g/m²

Width/Širka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit: Martindale 500 000 cycles

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit: 7-8, ISO 105-B04

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: BS 5852 CRIB 5, DIN 4102 B2, EN 2021 Part 1&2 Features: Resistance to blood, urine and oil, Antifungal and antibacterial protection

Resistance to cleaning: 70% ethanol-ISO 11640



SILVERTEX - M

Composition/Složení/Zusammensetzung: Topcoat: 100% Vinyl, Backing: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 685 g/lm

Width/Širka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit: Martindale 300 000 cycles

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2

Features/Vlastnosti/Eigenschaften: Antibacterial protection, Resistance to blood, urine and oil



THEO @ NETS - M

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100% Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 480 g/lm

Width/Širka/Breite: 160 cm


Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit: Martindale 70 000 cycles, UNI EN ISO 12947-2

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit: 5, UNI EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit: 4-5, UNI EN ISO 105x12

Pilling/Žmolkování/Pilling: 5, UNI EN ISO 12945-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: EN 1021 1&2

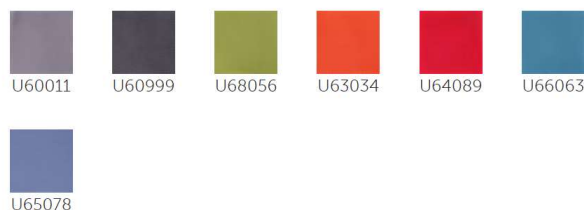

OMEGA - M

Composition/Složení/Zusammensetzung: 100 % Polyester

Weight/Váha/Gewicht: 500 g/lm

Width/Širka/Breite: 160 cm


Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit: Martindale 100 000, EN ISO 12947-2

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit: 5-6, BS EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit: 4-5, EN ISO 105x12

Pilling/Žmolkování/Pilling: 5, EN ISO 12945-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: BS 5852-0, EN 1021-1

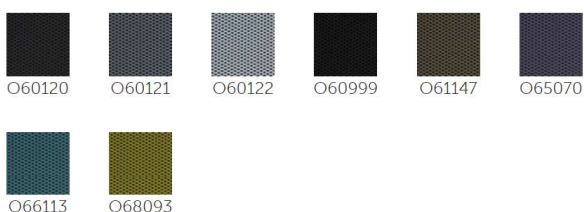

SYNERGY - O

Composition/Složení/Zusammensetzung: 95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight/Váha/Gewicht: 400g/m² ±5%

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery) 100,000

Light fastness:

5 (ISO 105 - B02)

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:

EN 1021-1&2 Cigarette & Match

ÖNORM B 3825 & A 3800-1



CAPTURE - O

Composition/Složení/Zusammensetzung: 85% Wools of New Zealand / 15% polyamide

Weight/Váha/Gewicht: 475g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:

rubs martindale (EN ISO 12947-2) 200,000

rubs martindale (ASTM D4966-02) (heavy duty upholstery) 200,000

Light fastness:

scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:

BS EN 1021 1&2

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match



HARMONY - O

Composition/Složení/Zusammensetzung: 85% New Zealand wool / 15% polyamide

Weight/Váha/Gewicht: 470 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm


Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit: Martindale 200 000 cycles.

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit: 5-7, EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit: 4-5, EN ISO 105x12

Pilling/Žmolkování/Pilling: 4

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: EN 1021/1-2, BS 5852 Crib 5



YOREDALE - O

Composition/Složení/Zusammensetzung: 95% Wool, 3% Polyester, 2% Polyamide

Weight/Váha/Gewicht: 700g/m²

Width/Šírka/Breite: 138 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale > 50 000 Martindale

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:

5, EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit:

4, EN ISO 105x12

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung: EN 1021 -1,2 BS 7176 Low Hazard



CRISP - O

Composition/Složení/Zusammensetzung: 93% Wool, 7% Polyamide

Weight/Váha/Gewicht: 460 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 200 000 cycles, EN ISO 12947-2

Pilling/Žmolkování/Pilling:
4-5, EN ISO 12945-2

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
5-7, EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit:
4-5, EN ISO 105x12

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung:
EN 1021 1 & 2, BS 5852 0 & 1, Calif. Bull. 117, E



COMFORT + - COM+

Composition/Složení/Zusammensetzung: 88 % Polyester / 12 % polyurethane

Weight/Váha/Gewicht: 385 g/lm

Width/Šírka/Breite: 140 cm

Abrasion resistance/ Oděruvzdornost/ Scheuerfestigkeit:
Martindale 150 000 cycles, ISO 12947-2

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
5, EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit:
4 - 5, EN ISO 105x12

Pilling/Žmolkování/Pilling:
5, EN ISO 12945-2

Ohnivzdornost/flammability/Feuersicherung:
Önorm B 3825 B1, BS 5852 source 0, EN 1021 1&2



LEATHER/KŮŽE - P

Type of leather/Typ kůže/Lederart: 100 % leather - Bovine/Hovězí/Rinderleder

Thickness/Tloušťka/Stärke: 1-1,2 mm

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit:
>6, EN ISO 105-B02

Origin/Původ/Herkunft: European raw hides

